
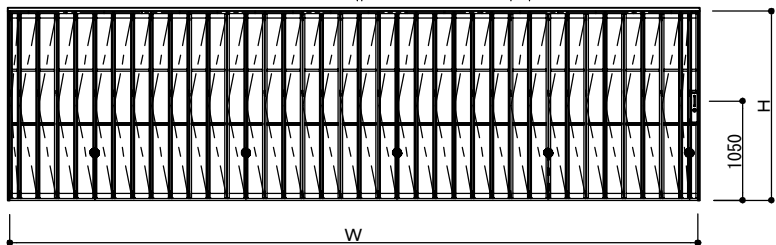
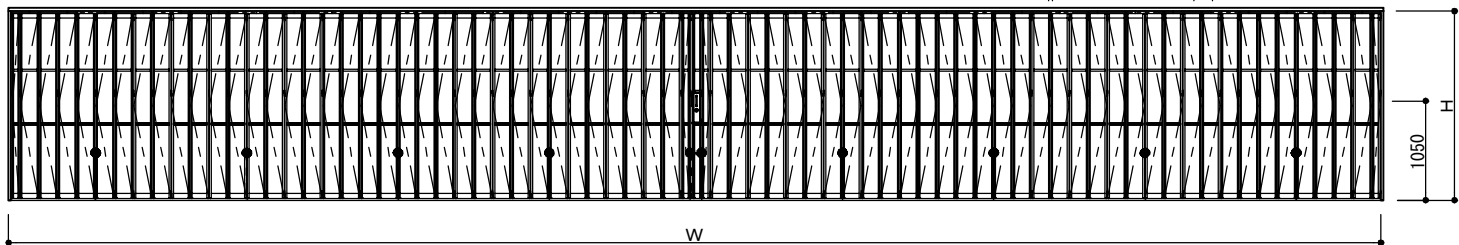
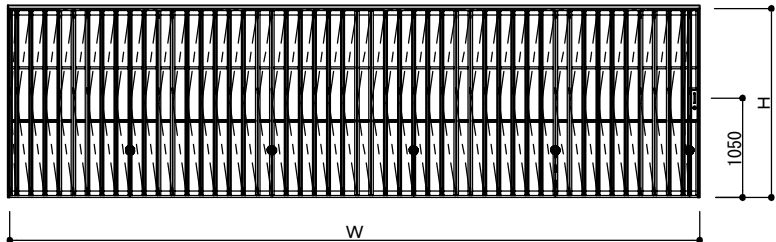


記号・名称・数量	EC 1 37枚片引き折れ戸	1	記号・名称・数量	EC 2 74枚片引き折れ戸	1
形状・寸法	見付け43 Ps=200(固定) 	形状・寸法	見付け43 Ps=200(固定) 		
見込・材質・仕上	見込:43 アルミ 電解着色（シルバー、ホワイト、ブラック）		見込・材質・仕上	見込:43 アルミ 電解着色（シルバー、ホワイト、ブラック）	
ガラス	2mm ポリカーボネイト 扉厚13mm		嵌め込み材	2mm ポリカーボネイト 扉厚13mm	
下枠	ノンレールタイプ(NR型)		下枠	ノンレールタイプ(NR型)	
性能	耐風圧性:ー 気密性:ー 水密性:ー 遮音性:ー		性能	耐風圧性:ー 気密性:ー 水密性:ー 遮音性:ー	
付属品・金物	シリンダー鍵錠（美和：FN-4（両面リッガー）） 取手付 振れ止め落とし 丁番 付属金物一式		付属品・金物	シリンダー鍵錠（美和：FN-4（両面リッガー）） 取手付 振れ止め落とし 丁番 付属金物一式	
備考	株式会社TOKO スクエアスリム パネルタイプN200 ビス止め簡易施工		備考	株式会社TOKO スクエアスリム パネルタイプN200 ビス止め簡易施工	
記号・名称・数量	EC 3 49枚片引き折れ戸	1	記号・名称・数量	EC 4 98枚片引き折れ戸	1
形状・寸法	見付け43 Ps=150(固定) 	形状・寸法	見付け43 Ps=150(固定) 		
見込・材質・仕上	見込:43 アルミ 電解着色（シルバー、ホワイト、ブラック）		見込・材質・仕上	見込:43 アルミ 電解着色（シルバー、ホワイト、ブラック）	
ガラス	2mm ポリカーボネイト 扉厚13mm		嵌め込み材	2mm ポリカーボネイト 扉厚13mm	
下枠	ノンレールタイプ(NR型)		下枠	ノンレールタイプ(NR型)	
性能	耐風圧性:ー 気密性:ー 水密性:ー 遮音性:ー		性能	耐風圧性:ー 気密性:ー 水密性:ー 遮音性:ー	
付属品・金物	シリンダー鍵錠（美和：FN-4（両面リッガー）） 取手付 振れ止め落とし 丁番 付属金物一式		付属品・金物	シリンダー鍵錠（美和：FN-4（両面リッガー）） 取手付 振れ止め落とし 丁番 付属金物一式	
備考	株式会社TOKO スクエアスリム パネルタイプN150 ビス止め簡易施工		備考	株式会社TOKO スクエアスリム パネルタイプN150 ビス止め簡易施工	

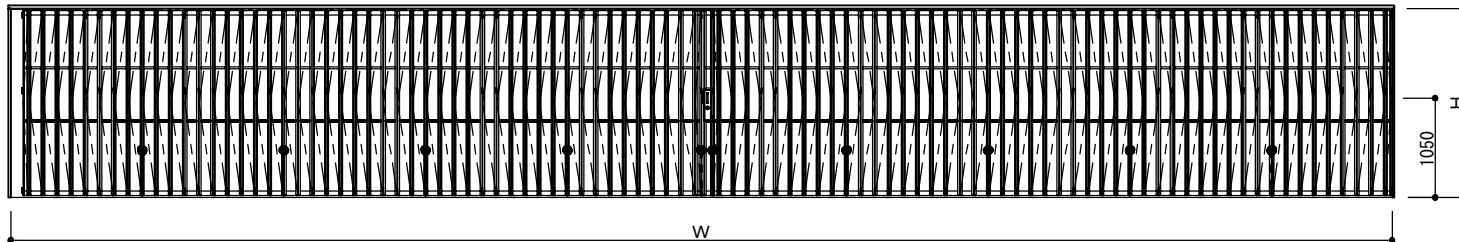