記号・名称・数量	EC 1	8枚片引き折れ戸	1
形状・寸法	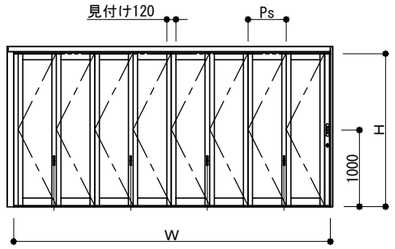		
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色		
ガラス	単板ガラス仕様:6.8mm以下　扉厚35mm		
下枠	SUS1.5tHL　フラットレールタイプ(35型)　インナーレール		
性能	耐風圧性:S-1　気密性:ー　水密性:ー　遮音性:ー		
付属品・金物	シリンダー鎌錠　抗菌対応掘込み取手付　全開ストッパー　耐風落し　全面丁番　付属金物一式　自動ラッチ開放型開閉装置		
備考	(株)TOKO　イスターカーテン ワイドタイプ		

記号・名称・数量	EC 2	16枚片引き折れ戸	1
形状・寸法	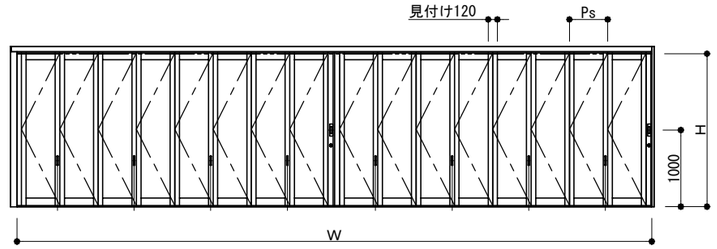		
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色		
ガラス	単板ガラス仕様:6.8mm以下　扉厚35mm		
下枠	SUS1.5tHL　フラットレールタイプ(35型)　インナーレール		
性能	耐風圧性:S-1　気密性:ー　水密性:ー　遮音性:ー		
付属品・金物	シリンダー鎌錠　抗菌対応掘込み取手付　全開ストッパー　耐風落し　全面丁番　付属金物一式　自動ラッチ開放型開閉装置		
備考	(株)TOKO　イスターカーテン ワイドタイプ		

記号・名称・数量	EC 3	24枚片引き折れ戸	1
形状・寸法	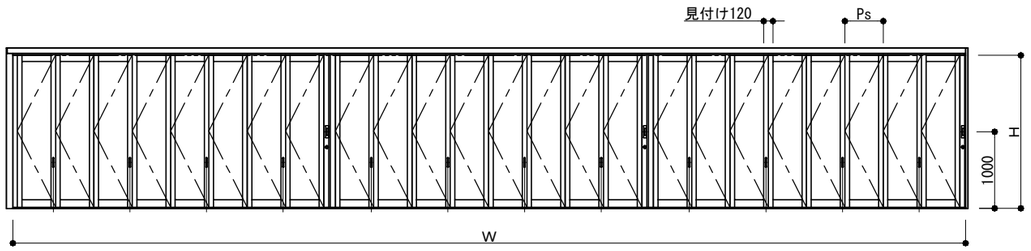		
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色		
ガラス	単板ガラス仕様:6.8mm以下　扉厚35mm		
下枠	SUS1.5tHL　フラットレールタイプ(35型)　インナーレール		
性能	耐風圧性:S-1　気密性:ー　水密性:ー　遮音性:ー		
付属品・金物	シリンダー鎌錠　抗菌対応掘込み取手付　全開ストッパー　耐風落し　全面丁番　付属金物一式　自動ラッチ開放型開閉装置		
備考	(株)TOKO　イスターカーテン ワイドタイプ		

記号・名称・数量	EC 1	8枚片引き折れ戸	1
形状･寸法	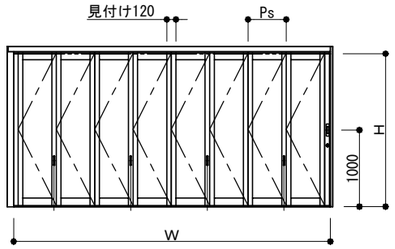		
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色		
ガラス	単板ガラス仕様:6.8mm以下　扉厚35mm		
下枠	SUS1.5tHL　フラットレールタイプ(35型)　インナーレール		
性能	耐風圧性:S-1　気密性:ー　水密性:ー　遮音性:ー		
付属品・金物	シリンダー鎌錠　抗菌対応掘込み取手付　全開ストッパー　耐風落し　全面丁番　付属金物一式　自動ラッチ開放型開閉装置		
備考	(株)TOKO　イスターカーテン ワイドタイプ		

記号・名称・数量	EC 2	16枚片引き折れ戸	1
形状･寸法	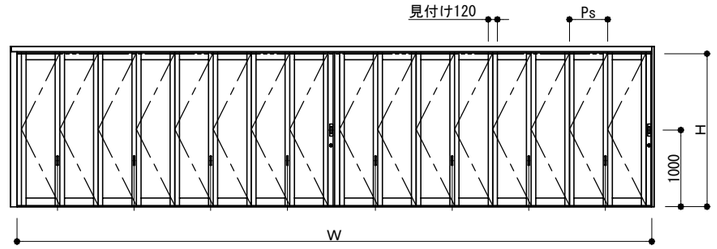		
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色		
ガラス	単板ガラス仕様:6.8mm以下　扉厚35mm		
下枠	SUS1.5tHL　フラットレールタイプ(35型)　インナーレール		
性能	耐風圧性:S-1　気密性:ー　水密性:ー　遮音性:ー		
付属品・金物	シリンダー鎌錠　抗菌対応掘込み取手付　全開ストッパー　耐風落し　全面丁番　付属金物一式　自動ラッチ開放型開閉装置		
備考	(株)TOKO　イスターカーテン ワイドタイプ		

記号・名称・数量	EC 3	24枚片引き折れ戸	1
形状･寸法	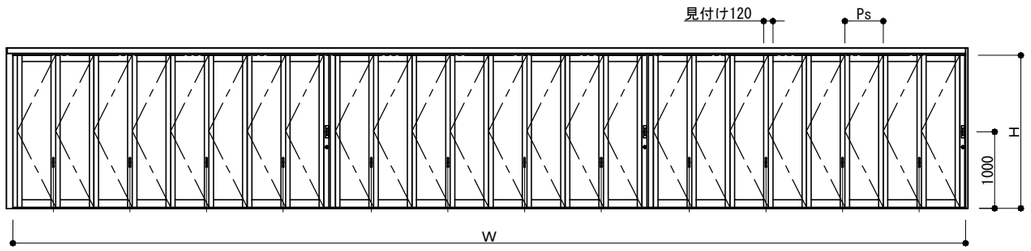		
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色		
ガラス	単板ガラス仕様:6.8mm以下　扉厚35mm		
下枠	SUS1.5tHL　フラットレールタイプ(35型)　インナーレール		
性能	耐風圧性:S-1　気密性:ー　水密性:ー　遮音性:ー		
付属品・金物	シリンダー鎌錠　抗菌対応掘込み取手付　全開ストッパー　耐風落し　全面丁番　付属金物一式　自動ラッチ開放型開閉装置		
備考	(株)TOKO　イスターカーテン ワイドタイプ		

記号・名称・数量	EC 4	16枚片引き折れ戸	1
形状･寸法	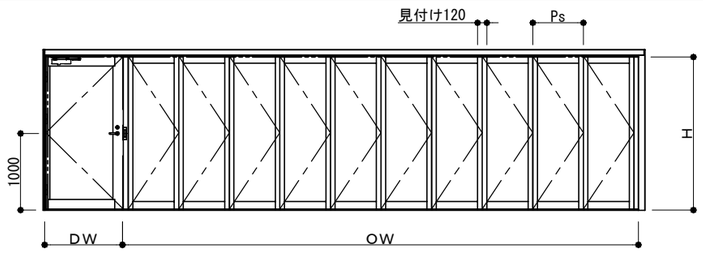		
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色		
ガラス	単板ガラス仕様:6.8mm以下　扉厚35mm　框ドア厚40mm		
下枠	SUS1.5tHL　フラットレールタイプ(35型)　インナーレール		
性能	耐風圧性:S-1　気密性:ー　水密性:ー　遮音性:ー		
付属品・金物	シリンダー鎌錠　抗菌対応掘込み取手付　全開ストッパー　耐風落し　全面丁番　付属金物一式　自動ラッチ開放型開閉装置		
備考	(株)TOKO　イスターカーテン ワイドタイプ		