記号・名称・数量	EC 1	2枚片引き折れ戸	1
形状・寸法			
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色※フラッシュパネル仕様はシルバー色のみ		
ガラス	単板ガラス仕様:5mm～8mm　扉厚35mm フラッシュパネル仕様(面材:ガルバニウム鋼板0.6t アイボリー焼付)		
下枠	アルミ　フラットレールタイプ(25型)		
性能	耐風圧性:ー　気密性:ー　水密性:ー　遮音性:T-1		
付属品・金物	シリンダー鎌錠　抗菌対応掘込み取手付　グレモンハンドル 全開ストッパー　全面丁番　付属金物一式　指挟み防止ゴム		
備考	(株)TOKO　イスターカーテンミュート		

記号・名称・数量	EC 2	4枚片引き折れ戸	1
形状・寸法			
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色※フラッシュパネル仕様はシルバー色のみ		
ガラス	単板ガラス仕様:5mm～8mm　扉厚35mm フラッシュパネル仕様(面材:ガルバニウム鋼板0.6t アイボリー焼付)		
下枠	アルミ　フラットレールタイプ(25型)		
性能	耐風圧性:ー　気密性:ー　水密性:ー　遮音性:T-1		
付属品・金物	シリンダー鎌錠　抗菌対応掘込み取手付　グレモンハンドル　全開ストッパー 全面丁番　付属金物一式　指挟み防止ゴム		
備考	(株)TOKO　イスターカーテンミュート		

記号・名称・数量	EC 3	6枚片引き折れ戸	1
形状・寸法	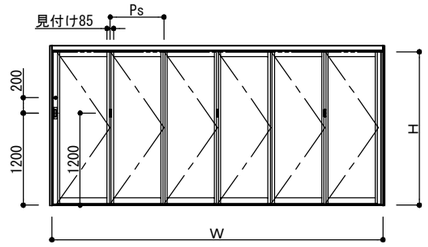		
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色※フラッシュパネル仕様はシルバー色のみ		
ガラス	単板ガラス仕様:5mm～8mm　扉厚35mm フラッシュパネル仕様(面材:ガルバニウム鋼板0.6t アイボリー焼付)		
下枠	アルミ　フラットレールタイプ(25型)		
性能	耐風圧性:ー　気密性:ー　水密性:ー　遮音性:T-1		
付属品・金物	シリンダー鎌錠　抗菌対応掘込み取手付　グレモンハンドル　全開ストッパー　全面丁番 付属金物一式　指挟み防止ゴム		
備考	(株)TOKO　イスターカーテンミュート		

記号・名称・数量	EC 4	8枚片引き折れ戸	1
形状・寸法	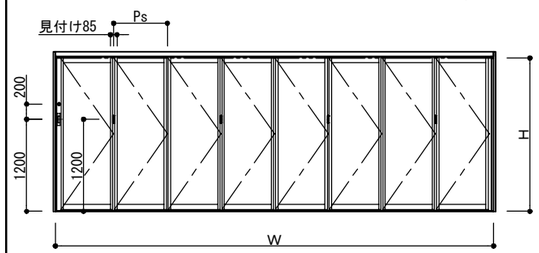		
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色※フラッシュパネル仕様はシルバー色のみ		
ガラス	単板ガラス仕様:5mm～8mm　扉厚35mm フラッシュパネル仕様(面材:ガルバニウム鋼板0.6t アイボリー焼付)		
下枠	アルミ　フラットレールタイプ(25型)		
性能	耐風圧性:ー　気密性:ー　水密性:ー　遮音性:T-1		
付属品・金物	シリンダー鎌錠　抗菌対応掘込み取手付　グレモンハンドル 全開ストッパー　全面丁番　付属金物一式　指挟み防止ゴム		
備考	(株)TOKO　イスターカーテンミュート		

記号・名称・数量	EC 5	10枚片引き折れ戸	1
形状・寸法	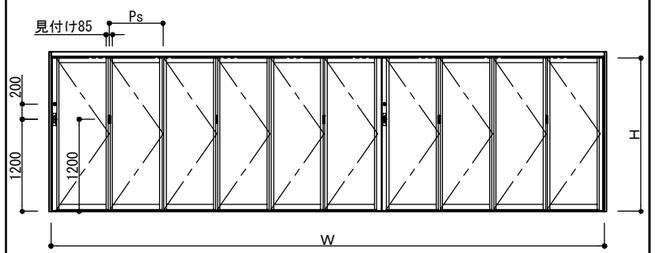		
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色※フラッシュパネル仕様はシルバー色のみ		
ガラス	単板ガラス仕様:5mm～8mm　扉厚35mm フラッシュパネル仕様(面材:ガルバニウム鋼板0.6t アイボリー焼付)		
下枠	アルミ　フラットレールタイプ(25型)		
性能	耐風圧性:ー　気密性:ー　水密性:ー　遮音性:T-1		
付属品・金物	シリンダー鎌錠　抗菌対応掘込み取手付　グレモンハンドル　全開ストッパー 全面丁番　付属金物一式　指挟み防止ゴム		
備考	(株)TOKO　イスターカーテンミュート		

記号・名称・数量	EC 6	12枚片引き折れ戸	1
形状・寸法	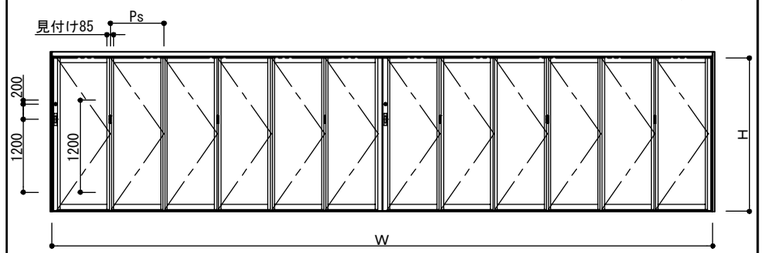		
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色※フラッシュパネル仕様はシルバー色のみ		
ガラス	単板ガラス仕様:5mm～8mm　扉厚35mm フラッシュパネル仕様(面材:ガルバニウム鋼板0.6t アイボリー焼付)		
下枠	アルミ　フラットレールタイプ(25型)		
性能	耐風圧性:ー　気密性:ー　水密性:ー　遮音性:T-1		
付属品・金物	シリンダー鎌錠　抗菌対応掘込み取手付　グレモンハンドル　全開ストッパー　全面丁番 付属金物一式　指挟み防止ゴム		
備考	(株)TOKO　イスターカーテンミュート		

記号・名称・数量	EC 7	14枚片引き折れ戸	1
形状・寸法	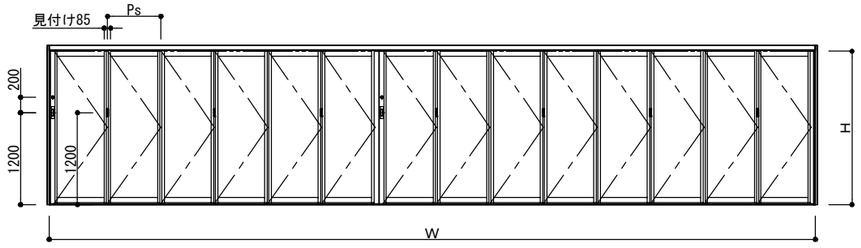		
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色※フラッシュパネル仕様はシルバー色のみ		
ガラス	単板ガラス仕様:5mm～8mm　フラッシュパネル仕様(面材:ガルバニウム鋼板0.6t アイボリー焼付)　扉厚35mm		
下枠	アルミ　フラットレールタイプ(25型)		
性能	耐風圧性:ー　気密性:ー　水密性:ー　遮音性:T-1		
付属品・金物	シリンダー鎌錠　抗菌対応掘込み取手付　グレモンハンドル　全開ストッパー　全面丁番　付属金物一式　指挟み防止ゴム		
備考	(株)TOKO　イスターカーテンミュート		

記号・名称・数量	EC 8	16枚片引き折れ戸	1
形状・寸法	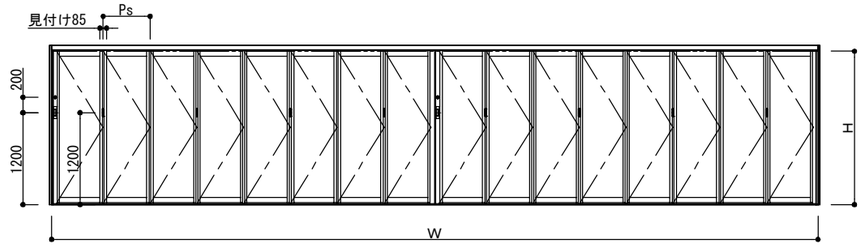		
見込・材質・仕上	見込:70　アルミ　電解着色※フラッシュパネル仕様はシルバー色のみ		
ガラス	単板ガラス仕様:5mm～8mm　フラッシュパネル仕様(面材:ガルバニウム鋼板0.6t アイボリー焼付)　扉厚35mm		
下枠	アルミ　フラットレールタイプ(25型)		
性能	耐風圧性:ー　気密性:ー　水密性:ー　遮音性:T-1		
付属品・金物	シリンダー鎌錠　抗菌対応掘込み取手付　グレモンハンドル　全開ストッパー　全面丁番　付属金物一式　指挟み防止ゴム		
備考	(株)TOKO　イスターカーテンミュート		