木で仕切る。空間が変わる。

2026年
11月
発売



脱炭素・木材利用促進を背景とした
木質空間に向けた**木製管理シャッター**

「スクエアスリム木格子タイプ」

木造化が進む空間から、鉄の重さやアルミの無機質さを除き、本物の木がかもしだす温かさを提供します。



木造・木質化の計画に、設計段階から。

① 木質感
杉無垢材の格子が、木造空間の質感にフィット。


② 環境価値
木の利用で、ESG・脱炭素への取り組みに貢献。

③ 設計性
複雑なラインにも使えるフリーR対応で、設計の自由度を向上。



振れ止め落し


取手・鍵回り


・姿図(片引き　16枚)

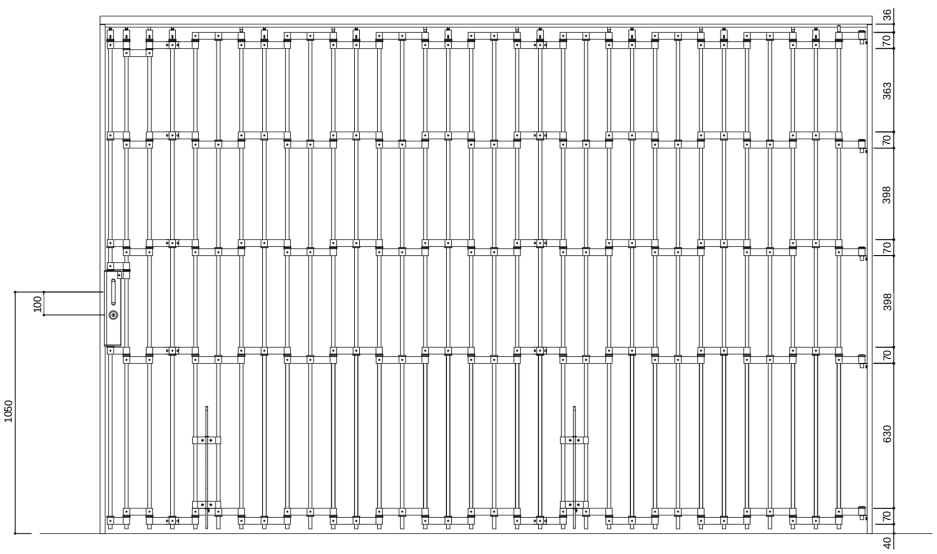


・縦断面参考図

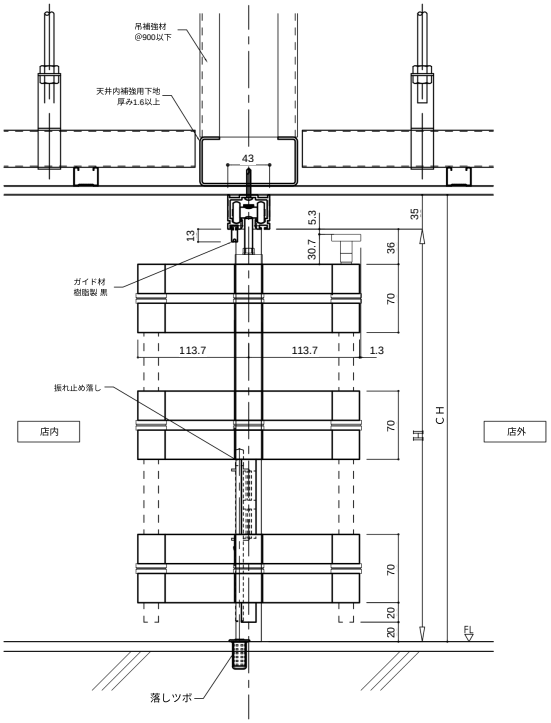




・横断面参考図

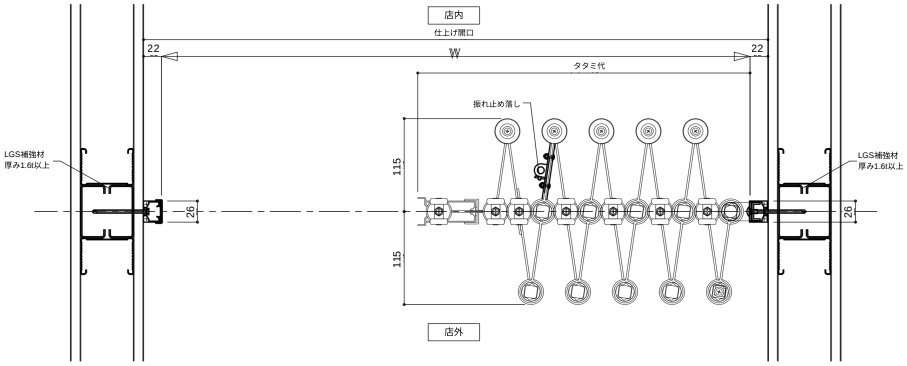



扉１連当りの標準落し個数
パネル枚数
０６枚～１１枚：１個
１２枚～２１枚：２個
２２枚～３１枚：３個
３２枚～４１枚：４個
４２枚～５１枚：５個

■製品仕様

引き勝手	片引き				引分け			
開口幅(W)	916≦W≦50668				1984≦W≦101288			
開口高(H)	800≦H≦3000							
パネルピッチ	200 (固定)							
パネル枚数	6枚～255枚 ※1				12枚(6+6)～510枚 ※1			
扉連数構成	1連～5連				2連～10連			
開口形状	直線	曲線（半径R＝300固定）			直線	曲線（半径R＝300固定）		
		L型	C型	S型		L型	C型	S型
								
		曲線（R≧1000）				曲線（R≧1000）		
								
下レール	ノンレール 							
枠見込	上枠:43mm　縦枠26mm							
パネル仕様	格子材：□-15mm×15mm							
鍵	美和ロック：FN錠(片面、両面シリンダー)　GOAL：SN錠(片面、両面シリンダー)							
カラーバリエーション	アルミ形材：ブラックKC　※2　/　格子材：杉無垢材							

※1 扉 1連当りのパネル枚数は、6枚～51枚に制限されます。
※2 ブラック色は、高耐久性複合皮膜(HDコート)の表面処理となっています。

つくっているのは開放感。
株式会社 TOKO
イスターカーテン　検索

各事業所
お問合せ
ビジネスのお客様