



## 「あけてんて」アルミ樹脂複合タイプ 2026年3月発売

非住宅建具で培った強度と操作性に断熱性能をプラスした、季節とつながるための全開放サッシです

### ■ 断熱性能H2～H5※

四季の温度変化に応える断熱仕様。  
大開口でも快適な室内環境を保持します。

**耐風圧性**  
S-3以上

**気密性**  
A-4

**遮音性**  
T-1


**水密性**  
W-4

**熱還流率**  
2.33W/(m<sup>2</sup>·K)

※国立研究開発法人建築研究所が公表する『平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報』に応じた開口部の熱貫流率

### ■ 圧倒的な抜け感

引き違い窓の倍以上の有効開口を手軽に確保できます。3万回開閉試験をクリアし、スムーズで安定した開閉が持続します。

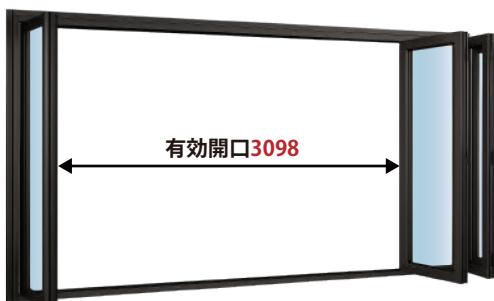

### ■ バリアフリーなフラット下レール

段差ゼロのフラットレールで、歩行時のストレスを軽減し、視覚的にも開放感を生み出します。3万回開閉試験をクリア、スムーズで安定した開閉が持続します。



特許技術

### ■ CP認定申請仕様可能

通常のグレモンハンドル錠に加え、面付錠の設定が可能です。



### ■ mm単位のオーダー対応

在来以外の開口サイズに対応可能です。




### ■ カラーバリエーション


外観色 (アルミ)			
内観色 (樹脂)		グレー	ブラック

■引分け 6枚(2+4)建て フラット枠 FJ型


・姿図

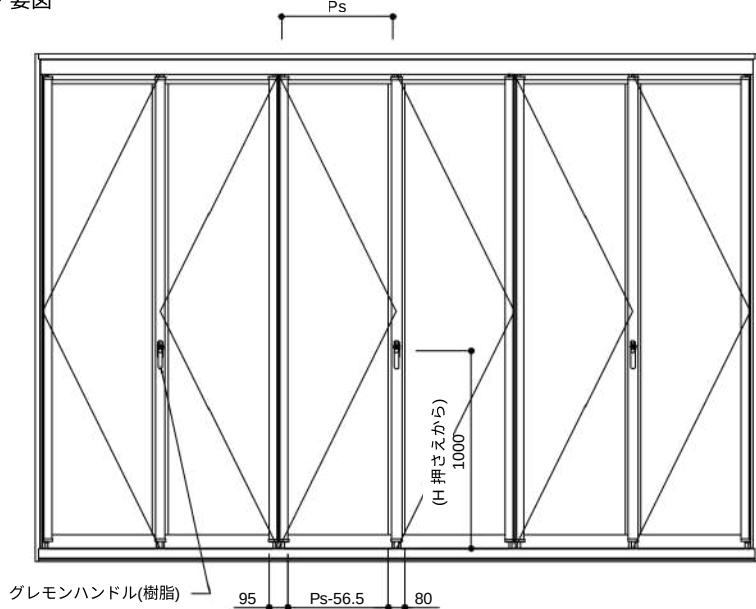


・縦断面参考図

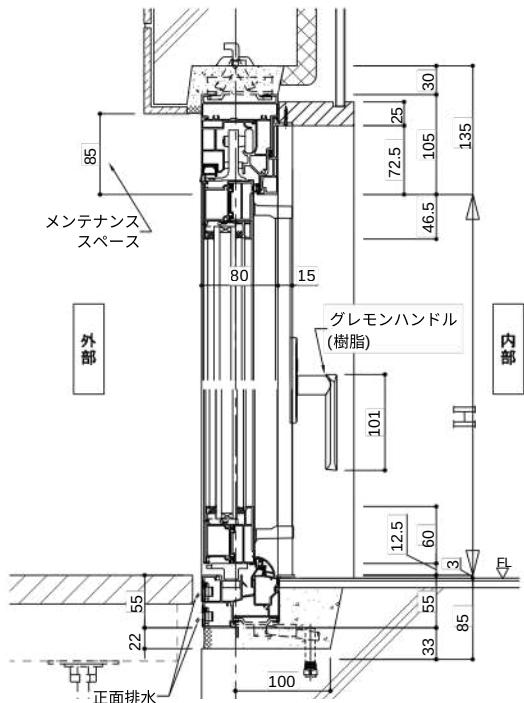

・横断面参考図

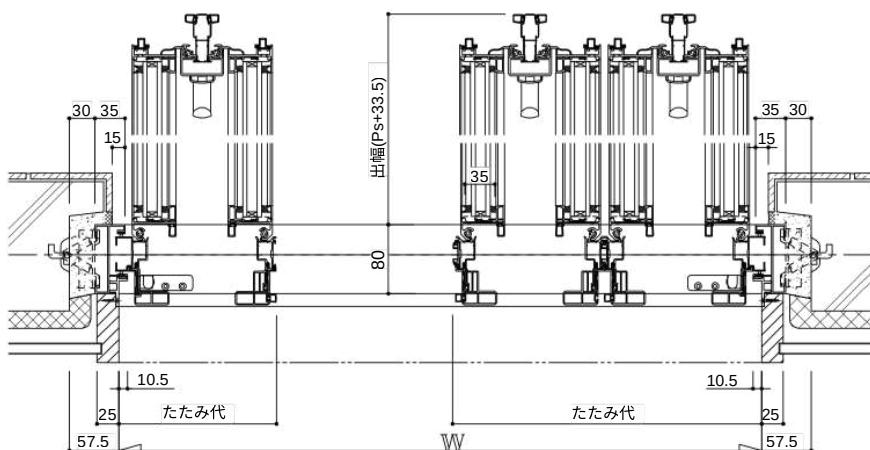

・縦断面参考図(段付き枠)DJ型

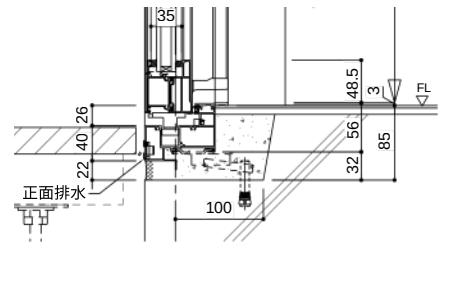

■製品仕様

	片引き	引分け
開口幅(W)	484~3600	946~3600
開口高(H)	750~2400	
パネル対応枚数	2・4・6	4・6
パネルピッチ(Ps)	200~650	
開口形状	直線納まり(外折れ)	
枠見込み寸法	80	
扉見込み寸法	51.2	
ガラス対応厚さ	複層ガラス: 25以下※1	
ガラス間口寸法	35	
ガラス押え	シーリング	
鍵	グレモンハンドル錠(オプション: 鍵付きグレモンハンドル) ※2	
アルミ材カラーバリエーション(外観色)※3	シルバー-SLC	ステンカラー-UC
樹脂材カラーバリエーション(内観色)	グレー	ブラック-KC

※1 複層ガラスには重量制限があります。

※2 鍵付きグレモンハンドルは、マスターキー対応ができません。

※3 アルミ材の表面処理は、高耐久複合被膜(HDコート)です。



つくっているのは開放感。

株式会社 TOKO

イスターカーテン

検索



各事業所



お問合せ



ビジネスのお客様