

新提案 「うらぎNR」

2026年6月 発売



※イメージ

本物の木で、管理シャッターに新しい選択肢を。

杉無垢材を使った、全く新しい形の管理シャッターです。


水平パンタで、軽くてスムーズな動きを実現しました。

引手の有無を選べる2種類の商品タイプで、面一な意匠にすることも可能です。


管理用途に限らず、木ならではの雰囲気大切にしたい場所におすすめです。

◆特徴

- ◇下レール無し(振れ止め落し)
- ◇鍵(シリンダー錠)
- ◇連続する縦格子

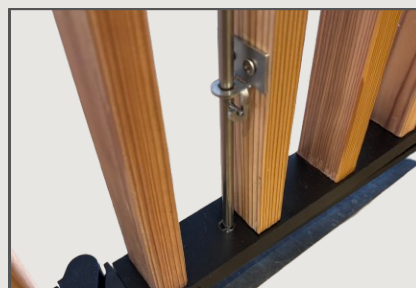

振れ止め落し

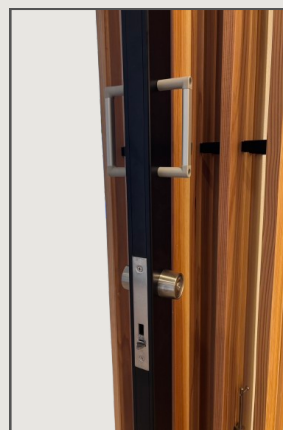

取手・鍵回り(引手框タイプのみ)

株式会社TOKO

Technical drawing of a sliding door (引戸) showing its internal structure and components. The drawing includes labels for various parts: 格子材 (Grid material) at the top, 中棧 (Middle frame) on the right, 引手錠 (Lock) and 取手 (Handle) on the left, and 引手框 (Frame) at the top left. Dimensions are indicated: 1000 (Total height from handle) and 200 (Height of the handle area). A note '落下し' (Fall) points to the bottom edge. The drawing is a cross-section view of the door assembly.

Technical drawing of a double-leaf folding door (たたみ代) showing front and side views with dimensions and labels.

Front View (Top):

- Overall width: 55
- Effective opening (有効開口): 30.25
- Leaf width (たたみ代): 25.30
- Bottom rail height: 25
- Top rail height: 10
- Softening vinyl (軟質塩化ビニル) height: 45
- Leaf height (たたみ出幅): 70
- Bottom rail width: 25
- Top rail width: 10
- Central hinge assembly width: 35
- Right side rail width: 10
- Right side rail height: 25

Side View (Bottom):

- External view (外部)
- Distance between hinges: P_s
- Overall width: W
- Left hinge offset: 68.5
- Left hinge width: 50
- Left hinge offset: 20
- Left hinge width: 20
- Right hinge offset: 20
- Right hinge width: 20
- Right hinge offset: 20
- Right hinge width: 50
- Right hinge offset: 43.5
- Right hinge width: 25

Technical drawing of a window frame cross-section, showing internal and external components, dimensions, and labels.

Labels:

- 吊補強材 (Hanging Reinforcement Material)
- 下地鉄骨 (Substrate Reinforcement)
- 中棧 (Middle Sill)
- 格子材長寸 (Grid Material Length)

Dimensions:

- 10 (Internal distance)
- 15 (Internal distance)
- 30 (Internal distance)
- 60 (Internal distance)
- 90 (Internal distance)
- 10 (External distance)
- 33 (External distance)
- 12.5 (External distance)
- 70 (Internal width)
- 20 (External distance)
- 33 (External distance)

Other markings:

- 内部 (Internal)
- 外部 (External)
- FL (Floor Level)

MIWA TRU錠

下枠アルミ形材

リンク

5105

65.5

80.5

20

FL

	引手框タイプ		下框タイプ	
製品仕様	片引き	引分け	片引き	引分け
開口形状	直線 			
開口幅(W)	1157≦W	2272≦W	1498.5≦W	2957≦W
扉(W)	1157～6257		1498.5～5948.5	
開口高(H)	1000～3000 ※H寸法により中棧本数が異なります			
パネルピッチ(Ps)	300～400			
パネル枚数	4～16枚※両端パネル含む		5～15枚※両端パネル含む	
格子本数	5本※両端パネルは3本			
扉連数構成	1連～	2連～	1連～	2連～
錠	美和ロック製：FN錠、ゴール錠：PSS錠		美和ロック製：TRU錠、ゴール錠：BGU錠	
枠見込み寸法	70			
扉見込み寸法	40			
カラーバリエーション	アルミ形材：ダークブロンズ		/	格子材：杉無垢材
格子材サイズ	40×20			

ビジネスのお客様