



横引きパイプシャッター
スクエアスリムパイプタイプ
納まり参考図

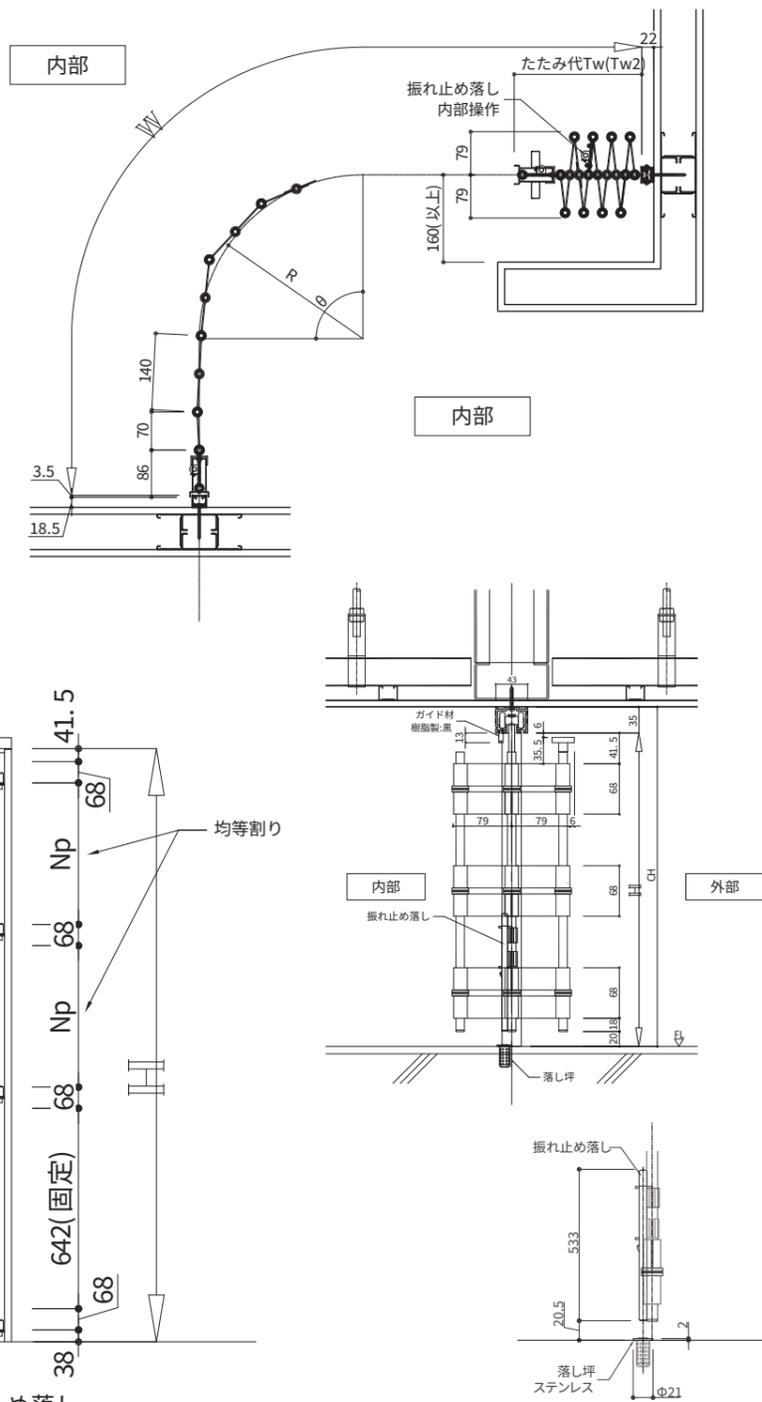

横引きパイプシャッター

スクエアスリム パイプタイプ

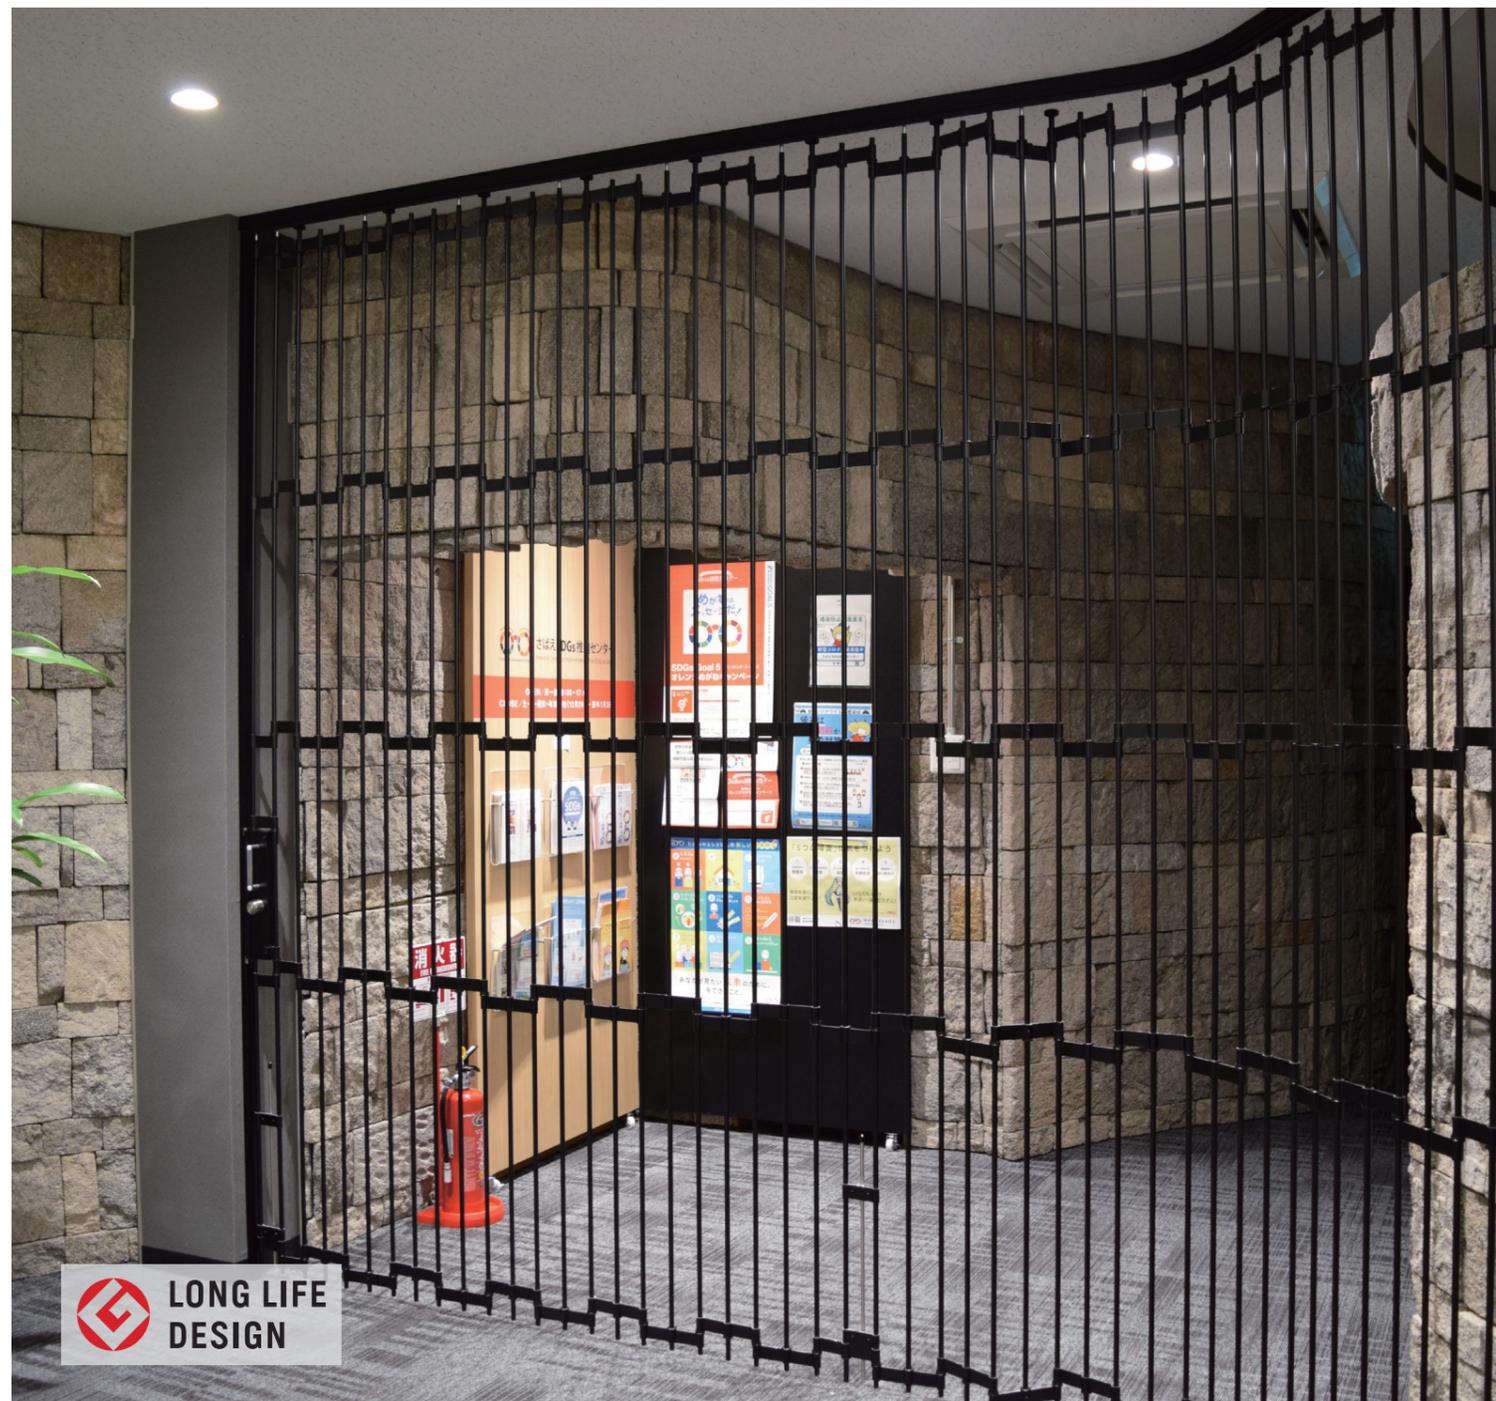

LONG LIFE DESIGN

パネルピッチ=140

1050 ※1

950 ※1

※1：H≧3000の場合変動します

つくっているのは開放感。
株式会社 TOKO

イスターカーテンの各種計算ツール、
CADデータのダウンロードはこちら



このカタログは令和5年4月現在のものです。改良のため、予告なしに商品の仕様の一部を変更する場合がございます。
カタログの商品の色は、印刷の性質上多少異なることありますのでご了承ください。

- | | | |
|-------|--|-----------------------------------|
| 本社・工場 | 〒916-0062 福井県鯖江市熊田町1-100 | TEL(0778)62-1122 FAX(0778)62-2234 |
| 東京支店 | 〒111-0041 東京都台東区元浅草3-13-12(Uビル8F) | TEL(03)3842-1778 FAX(03)3842-1779 |
| 仙台営業所 | 〒984-0056 宮城県仙台市若林区16-2(ロイヤルヒルズ成田町104) | TEL(022)395-7471 FAX(022)395-7472 |
| 新潟営業所 | 〒950-0022 新潟県新潟市東区幸栄3-13-14 | TEL(025)257-9797 FAX(025)257-9799 |
| 名古屋支店 | 〒463-0088 愛知県名古屋守山区鳥神町238 | TEL(052)778-7900 FAX(052)778-7910 |
| 大阪支店 | 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町20-23 | TEL(06)6155-5220 FAX(06)6155-5221 |
| 高松営業所 | 〒760-0014 香川県高松市昭和町1-3-30(ONG 昭和ビル1-B) | TEL(087)813-2401 FAX(087)813-2402 |
| 福岡営業所 | 〒818-0052 福岡県筑紫野市武蔵3-10-14 | TEL(092)918-6881 FAX(092)918-6885 |
| 大分営業所 | 〒870-1118 大分県大分市高江南2-2-1 | TEL(097)547-8814 FAX(097)547-8817 |


イスターカーテンの
詳細はこちら



イスターカーテン 検索

つくっているのは開放感。
TOKO

店舗デザインに合わせてカラーを選べる 軽量かつ、開閉音が静かな横引きパイプシャッター

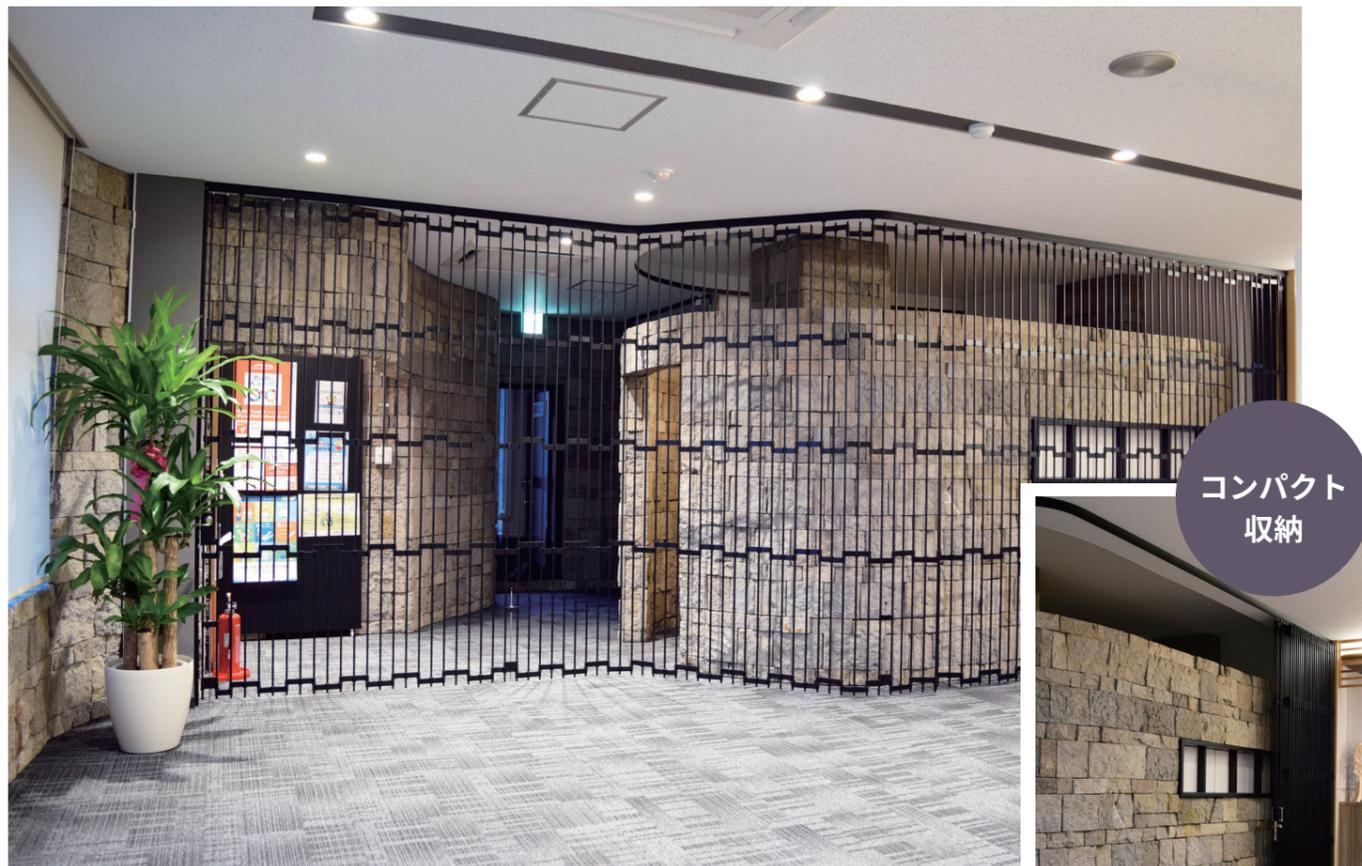

コンパクト
収納

折れ戸メーカーが開発した、アルミの光沢が美しい横引きパイプシャッターです。誰でも軽々と操作でき、営業時間に合わせてサッと全開全閉。閉店後も店舗のディスプレイを魅せつつ、防犯性を確保できます。

カラーバリエーション

施設のデザインに合わせて
3色のカラーバリエーションから選択できます



静かな開閉音

パイプ間にスリーブを挟み
スムーズな動きと静音を実現しました



製品詳細

枠は溶接不要のビス止め施工

戸袋納まりでも簡単に
施工・メンテナンスができるように、
扉の固定方法は2種類から選択できます。

戸袋有(ピン止め) 戸袋無(ビス止め)

70mm 間隔のパイプ格子デザイン。
(パネルピッチは140mm)

ハンドルは操作しやすい
角型ハンドルを採用。
(アルミダイキャスト製)

オープン時は落して
扉を固定します。
(全開ストッパー)


クローズ時は扉が振れないよう
落して扉を固定します。
(振れ止め落とし)

ノンレールタイプなので
段差がなく安心です。

デッドスペースを減らし、店舗面積を最大活用します！


業界最小の R300 を実現 フレキシブルな曲線対応

複雑なラインにも制限なく使える
フリー R 対応で、設計の自由度を
向上。リースラインにより近づけ
た設計が可能で、区画を有効に活
用することができます



戸袋の幅が狭くても 収納できます

収納時の出幅が小さく、
戸袋幅が狭くても対応でき
るので店舗面積を確保でき
ます



開閉形態	片引き	引分け
開口形状	直線納まり、曲線納まり C型レール：半径R=300(角度30°45°60°90°固定),半径R≥1000以上(角度自由)	
開口幅(W)	796≤W≤60763	1683≤W≤60694
開口高(H)	800≤H≤3500	
パネルピッチ(Ps)	140	
パネル枚数	7枚~435枚	14枚(7+7)~435枚
扉連数構成	1連~5連	2連~5連
扉重量	2.5kgf/m ²	
枠見込み寸法	43mm	
下レール	ノンレール	
錠	美和ロック製：FN錠、ゴール製：SN錠 (片面、両面シリンダー)	
カラーバリエーション	シルバー(SLC)、ホワイト(WH)、ブラック(KC)	